



→ Rollstuhllift für Fahrzeuge der Personenbeförderung, Mini- und Midibusse und Krankenwagen

DH-CH001.03 • 300 kg



Der Personenlift DH-CH001 wird in einer verschlossenen Kassettenbox unter dem Ladeflur verstaut. Dadurch bleibt der **Zugang durch die Hecktüren frei** und wird **kein Raum im Inneren des Fahrzeugs eingenommen**.

Der DH-CH wird **hydraulisch ein- und ausgefahren**, die Plattformspitze, Überfahrplatte und Sicherheitsgeländer werden manuell in Position gebracht.

Durch seine flache Plattform (nur 15 mm stark) können Rollstuhlfahrer einfach und komfortabel in das Fahrzeug hinein und wieder heraus gelangen.

Die Kassette ist mit einer breiten **Aluminiumtreppe** und mit Antirutschprofil ausgestattet, so dass die Bediener sicher ein- und aussteigen können.

Hubkraft

HUB
300 kg

Gewicht [siehe Seite 15]


Alu / Alu	
1260x800 mm	170 kg

Praktischer Rollstuhllift, unsichtbar verstaut



Montagemaße

ARM	700
K max.	850
C max.	350
CO max.	500
TH	145
M	1090

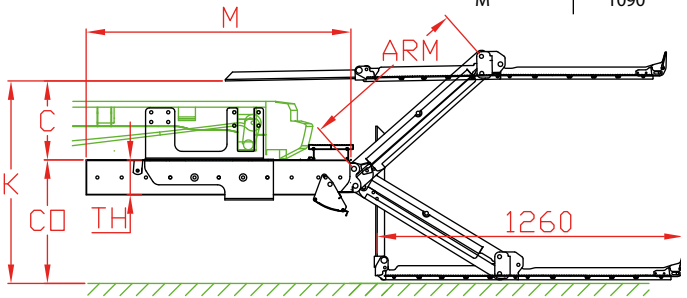

Technische Spezifikationen

Hubwerk	2 Hubarme
Zylinder	2 Hubzylinder + 2 feste Stabilisatoren
Ein-/Ausfahren	Hydromotor + Zahnradsystem
Automatische Bodenangleichung	Nicht erforderlich, flache Plattform
Einzelheiten zur Plattform	<ul style="list-style-type: none"> • Stahlrahmen + Aluprofilen • Automatische Abrollsicung an der hinteren Kante der Plattform • Überfahrplatte und Fußschutz an der Vorderkante der Plattform
Sicherheitsgeländer	2, links & rechts, manuell faltend
Standard-Plattformabmessungen	1260 x 800 mm
Standard Bedieneinheit (siehe Seite 10)	3-Knopf Fernbedienung mit Spiralkabel
Oberflächenbeschichtung des Hubwerks	KTL epoxy e-coating