→ Hayon rétractable pour camions, remorques et semi-remorques

DH-SO.10 • 750 - 1000 kg

Le DH-SO.10 est la solution la plus légère et la plus compacte de notre gamme de hayons rétractables.

- Les 2 parties de la plateforme sont faites en aluminium léger, afin de **maximiser la charge utile du véhicule,** rendant ainsi le déploiement manuel de la plateforme aussi simple que possible pour l'opérateur.
- Le châssis de levage compact et la double plateforme repliée permettent d'installer ce hayon sur des véhicules à **porte-à-faux très court.**

Le DH-SO.10 offre une capacité de levage de 750-1000 kg. Il est particulièrement adapté pour les véhicules utilitaires légers de 3,5 à 12T de PTAC, remorques légères et semi-remorques. Des kits de montage spécifiques sont disponibles pour l'installation d'un DH-SO.10 sur un châssis de camionnette.

Capacité de levage

CAP	CG	LM
750 kg	600 mm	4.5 kNm
1000 kg	600 mm	6 kNm

Poids [voir p. 15]

Plateforme ALU / ALU	
1250x2200 mm	265 kg
1450x2200 mm	272 kg
1600x2200 mm	280 kg

Hayon rétractable léger avec plateforme à double déploiements

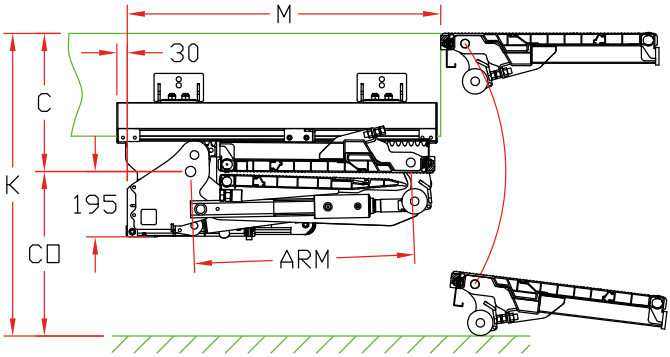

Dimensions de montage

BRAS	650	750	850
K max.	1035	1180	1315
C max.	490	570	645
CO max.	545	610	670
M	910	1010	1110
V max.	1200	1400	1600



Caractéristiques techniques

Bâti hayon	Bâti compact 120 x 120 mm
Vérins	2 vérins de levage + 2 stabilisateurs fixes [2 vérins d'inclinaison en option (S507)]
Rétraction à l'intérieur / à l'extérieur	Moteur hydraulique + système crémaillère
Inclinaison au sol	Plateau conique, montée et descente à plat avec inclinaison automatique au sol
Matériaux plateforme	Alu / Alu
Profondeurs plateforme standard	1200 - 1400 - 1600 mm
Largeurs plateforme standard	2200 mm Autres largeurs sur demande (OAP603)
Longueurs bras de levage	650 - 750 - 850 mm
Largeurs bras de levage	420 - 1300 - 1420 mm
Commande standard [voir pg. 11]	OAE030.BT
Finition du bâti standard	Galvanisation à chaud [OAT104]

Consultez l'aide à la lecture en page 14-15