



→ Vertikallift für leichte LKW, Anhänger und Auflieger



DH-VO.07.K1 • 500 - 750 kg



Leichter Vertikallift mit manuell schließbarer Plattform

Der Single-Deck-Lift DH-VO.07.K1 für Nutzfahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht ausgelegt. Er bietet **maximale Rundum Effizienz**. In der Standardausführung wird der Lift mit einer einteiligen Aluminium-Plattform ausgestattet. Zusätzlich steht eine große Auswahl an Optionen zur Verfügung, um den Lift an spezifische Anwendungen und Anforderungen anzupassen, wie z. B.:

- Klappbare Rampen, Abrollsicherungen und Sicherheitsgeländer
- Schütt-Über und Schütt-Durch Lifte für **Kipper Fahrzeuge**
- Kraftstoffeinsparung durch reduziertem Luftwiderstand für offene Pritschenfahrzeuge und Pick-Up-Fzg. durch Stahlgitter-Plattformen und faltbare Plattformen

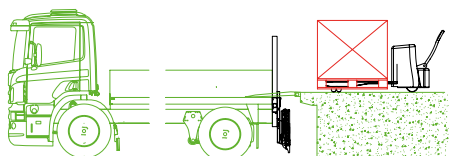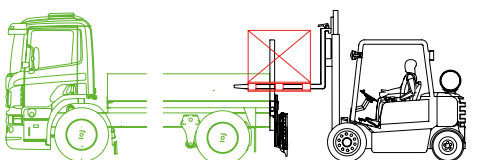

Hubkraft

DH-VO.07.K1

500 kg

750 kg

Hubkraft (alte Bezeichnung = DH-VOC)

Hubsystem	Zylinderkasten auf Ebene des Ladeflurs montiert: Ein Hydraulikzylinder der mittels Stahlseilen/Ketten über Umlenkrollen die Plattform hebt und senkt.
Öffnen / Schließen	Manuelle Schließung der Plattform, unterstützt von Torsionsfedern
Automatische Bodenangleichung	Hydraulische Schließung als Option (OVH004)
Standard-Plattform	<ul style="list-style-type: none"> • Flache Plattform mit Auffahr-Plattformschneidkante • Abrollsicherungen und Rampen als Option
Plattform-Material	<ul style="list-style-type: none"> • Leichte Aluminium-Plattform; oder • Stahlgitter-Plattform für Kraftstoffeinsparung (OVP509)
Standard-Plattformlängen	<ul style="list-style-type: none"> • 900 - 1100 - 1300 mm • Andere Plattformlängen auf Anfrage
Standard Bedieneinheit (siehe Seite 11)	OAE030.ZP Bedienkasten mit Joystick und Zweihand-Sicherheitstaster
Standard Oberflächenbeschichtung des Hubwerks	Feuerverzinkte Stahl-Gleitschienen (Alu.Schienen als Option)